Аксессуары для мешалок, пипеток, испарителей, центрифуг, шейкеров

Для испарителей: бани, вакуумные контроллеры, уплотнители, зажимы для колбы, защитные экраны, колбы, трубки, колбодержатели, насадки, противопенные ловушки, регуляторы влажности, соединители.
Для мешалок, пипеток, степперов: штативы, перемешивающие элементы, насадки, наконечники.
Для термостатов: термоблоки для пробирок, стрипов, планшета.
Для центрифуг: роторы, адаптеры, бакеты.
Для шейкеров: стержни, платформы, зажимы.

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884 **Узбекистан** +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: http://dlab.nt-rt.ru/

DLab, Китай

Зажим SK180.2.1 фиксирующий для колб объемом 25 мл

18900029

DLab, Китай

Зажим SK180.2.2 фиксирующий для колб объемом 50 мл

18900030

DLab, Китай

Зажим SK180.2.3 фиксирующий для колб объемом 100 мл

18900031

DLab, Китай

Зажим SK180.2.4 фиксирующий для колб объемом 200/250 мл

18900032

DLab, Китай

Зажим SK180.2.5 фиксирующий для колб объемом 500 мл

18900033

DLab, Китай

Зажим SK330.2.1 фиксирующий для колб объемом 25 мл

18900029

DLab, Китай

Зажим SK330.2.2 фиксирующий для колб объемом 50 мл

18900030

DLab, Китай

Зажим SK330.2.3 фиксирующий для колб объемом 100 мл

18900031

DLab, Китай

Зажим SK330.2.4 фиксирующий для колб объемом 200/250 мл

18900032

DLab, Китай

Зажим SK330.2.5 фиксирующий для колб объемом 500 мл

18900033

DLab, Китай

Палочки для соединения, для двойной посуды

18900280

DLab, Китай

Платформа SK 330.1 универсальная с 4-мя стержнями

18900027

DLab, Китай

Платформа SK180.1 универсальная с 3-мя стержнями

18900025

DLab, Китай

Платформа SK180.2 перфорированная для фиксирующих креплений

18900026

DLab, Китай

Платформа SK180.3 с продольным роликовым креплением

18900038

DLab, Китай

Платформа SK180.4 для посуды с нескользящим ковриком

18900185

DLab, Китай

Платформа SK180.5 для посуды с нескользящим ковриком 200×300 мм

18900200

DLab, Китай

Платформа SK180.6 для посуды с нескользящим ковриком 280×280 мм

18900326

DLab, Китай

Платформа SK330.2 перфорированная для фиксирующих креплений

18900028

DLab, Китай

Платформа SK330.3 для продольных роликовых креплений

18900040

DLab, Китай

Платформа SK330.5 для посуды с нескользящим ковриком и фиксированной веревкой (8 шт.)

18900155

DLab, Китай

Стержень для универсального крепления платформы SK180.1, черный

18900037

DLab, Китай

Стержень для универсального крепления платформы SK330.1, черный

18900036

Свернуть все Названия в одну строку

DLab, Китай

Адаптер для пробирки 15 мл конической, A15V, 8 шт/упак

19500025

DLab, Китай

Адаптер для пробирки 3-7 мл круглодонной, adapter plug, 10 шт/упак

19400081

DLab, Китай

Адаптер для пробирки 50 мл конической, A50V, 4 шт/упак

19500026

DLab, Китай

Бакет 100 мл, на 1 место каждый, 4 шт/упак

19400042

Характеристики

- Максимальная вместимость пробирок 100, 85 и 50 мл, шт — 4;
- максимальная вместимость пробирок 15 мл, шт — 8;
- максимальная вместимость пробирок 3-7 мл, шт — 20;
- совместимость с пробирками: 100 мл круглодонные (38 x 108 мм), 85 мл круглодонные (38 x 104 мм), 50 мл конические (29,5 x 100 мм), 15 мл конические (17 x 120, 13 x 100, 13 x 75 мм) и 3-7 мл круглодонные (13 x 100 и 13 x 75 мм).

DLab, Китай

Бакет для пробирок 10, 12 и 15 мл, на 4 места каждый, 4 шт/упак

19400044

Характеристики

- Максимальная вместимость пробирок 10-15 мл, шт — 16.
- совместимость с пробирками: 10 мл круглодонные (15x100 мл), 12 мл (17x105 мм) и 15 мл круглодонные (17x120 мм).

Комплект поставки: 4 бакета (10-15 мл).

DLab, Китай

Бакет для пробирок 3-7 мл круглодонные, на 9 мест каждый, 4 шт/упак

19400045

Характеристики

- Максимальная вместимость пробирок 3-7 мл, шт — 36.
- Совместимость с пробирками: круглодонные 3-7 мл размером 13x100 мм и 13x75 мм (при использовании адаптера).

Комплект поставки: 4 бакета (3-7 мл) и 36 адаптеров для пробирок 13x75 мл.

DLab, Китай

Бакет для пробирок 50 мл круглодонные, на 2 места каждый

19400043

Характеристики

- Максимальная вместимость пробирок 50 мл, шт — 8.
- совместимость с пробирками 50 мл круглодонные (29,5 x 100 мм).

DLab, Китай

Ротор планшетный, 4000 об/мин, 2200 g, 2 x микропланшет, S2-MP

19400062

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 4 000 (2 200 g);
- максимальная вместимость микропланшет, шт — 2;
- совместимость с планшетами — микропланшеты, 384-луночные, 96-луночные ПЦР;
- материал ротора — нержавеющая сталь;
- материал бакетов — алюминий.

Комплект поставки: ротор **S2-MP** для планшет.

DLab, Китай

Ротор угловой, 4500 об/мин, 3260 g, 30 x 15 мл конические, A30-15

19400040

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 6 000 (4 100 g);
- максимальная вместимость пробирок 15 мл, шт — 6;
- совместимость с коническими пробирками до, мм — D 17.5 мм, 98x123;
- материал ротора — алюминий;
- материал бакетов — нержавеющая сталь.

Комплект поставки: ротор **A30-15** с бакетами для конических пробирок 15 мл.

DLab, Китай

Ротор угловой, 5000 об/мин, 3910 g, 8 x 50 мл или 16 x 3-15 мл, с крышкой, A8-50

19400039

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 5 000 (3 910 g);
- максимальная вместимость 50 мл конических пробирок, шт — 8;
- максимальная вместимость 15 мл конических пробирок, шт — 16;
- материал ротора — алюминий;
- материал бакетов — нержавеющая сталь.

Комплект поставки: ротор **AS18-5V** с крышкой для пробирок 50 мл и адаптерами для пробирок 15 мл.

DLab, Китай

Ротор угловой, 6000 об/мин, 4020 g, 12 x стрипы, с крышкой, AS12-PCR8

19400036

Для стрипованных пробирок 8 x 0,2 мл.

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 6 000 (4 020 g);
- максимальная вместимость стрипов, шт — 12;
- максимальная вместимость 0,2 мл пробирок, шт — 96;
- материал ротора — алюминий.

Комплект поставки: ротор **AS12-PCR8** с крышкой.

DLab, Китай

Ротор угловой, 6000 об/мин, 4020 g, 18 x 5 мл конические, с крышкой, AS18-5V

19400035

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 6 000 (4 020 g);
- максимальная вместимость 5 мл пробирок, шт — 18;
- совместимость с пробирками размером до, мм — D 17.5 мм, 51x56;
- материал ротора — нержавеющая сталь;
- материал бакетов — алюминий.

Комплект поставки: ротор **AS18-5V** с крышкой.

DLab, Китай

Ротор угловой, 6000 об/мин, 4020 g, 30 x 1.5/2 мл, с крышкой, AS30-2

19400034

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 6 000 (4 020 g);
- максимальная вместимость 1.5/2 мл пробирок, шт — 30;
- совместимость с пробирками до, мм — D 11.2 мм, 39x43;
- материал ротора — алюминий.

Комплект поставки: ротор AS30-2 с крышкой.

DLab, Китай

Ротор угловой, 6000 об/мин, 4020 g, 60 x 1.5/2 мл, с крышкой, AS60-2

19400037

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 6 000 (4 020 g);
- максимальная вместимость 1.5/2 мл пробирок, шт — 60;
- совместимость с пробирками размером до, мм — D 11.2 мм, 39x43;
- материал ротора — алюминий.

Комплект поставки: ротор **AS60-2** с крышкой.

DLab, Китай

Ротор угловой, 6000 об/мин, 4100 g, 6 x 50 мл конические, с крышкой, AS6-50V

19400038

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 6 000 (4 100 g);
- максимальная вместимость 50 мл пробирок, шт — 6;
- совместимость с коническими пробирками до, мм — D 31 мм, 87.8x118;
- материал ротора — алюминий.

Комплект поставки: ротор **AS6-50V** с крышкой.

DLab, Китай

Ротор-бакет, 4000 об/мин, 2910 g, 4 x 100 мл, с бакетами, SE4-100

19400041

Характеристики

- Максимальная скорость, об/мин — 4000 (2 910 g);
- максимальная вместимость пробирок 100 мл, шт - 4;
- максимальная вместимость пробирок 3-7 мл, шт - 36;
- материал ротора — нержавеющая сталь.

Комплект поставки: ротор SE4-100 и 4 бакета (100 мл).

Аксессуары: бакеты для пробирок 50 мл, 15 мл или 3-7 мл.

Свернуть все Названия в одну строку

DLab, Китай

Адаптеры 0.2 мл, совместим с ротором A08-2, 8 шт./упак., SA02P2

19400029

DLab, Китай

Адаптеры 0.5 мл, совместим с ротором A08-2, 8 шт./упак., SA05P2

19400026

DLab, Китай

Адаптеры A02P05 для ротора, для объема от 2 мл до 0.5 мл, используется с роторам AS36-05,24 шт/упак.

19500003

DLab, Китай

Адаптеры A05P2 для ротора, для объема от 2 мл до 0.5 мл, используется с роторами A12-2, A12-2P, AS24-2 и A24-2P,24 шт/упак.

19500002

DLab, Китай

Адаптеры для ротора A02P2, для объема от 2 мл до 0.2 мл, используется с роторами A12-2, A12-2P, AS24-2 и A24-2P,24 шт/упак.

19500001

DLab, Китай

Ротор 2.0/1.5 мл x 8, 0.2 мл x 8, 0.5 мл x 8, A8-2P

19400015

Технические характеристики ротора A8-2P

- Максимальная скорость — до 7000 об/мин;
- вместимость — 2.0/1.5 мл x 8, 0.2 мл x 8, 0.5 мл x 8;
- материал ротора — пластик высокой прочности$
- совместимые адаптеры — **SA02P2**, **SA05P2**.

DLab, Китай

Ротор AS12-5V из алюминиевого сплава с крышкой, 15000 об/мин, 12 x 5 мл.

19400070

Технические характеристики ротора AS12-5V:

- Максимальная скорость — до 15000 об/мин;
- вместимость — 5.0 мл×18 (круглое дно);
- материал ротора — алюминиевый сплав.

DLab, Китай

Ротор AS18-5 из алюминиевого сплава с крышкой, 15000 об/мин, 18 x 5 мл.

19400073

Технические характеристики ротора AS18-5:

- Максимальная скорость — до 15000 об/мин;
- вместимость — 5.0 мл×18 (круглое дно);
- материал ротора — алюминиевый сплав.

DLab, Китай

Ротор AS24-2 из алюминиевого сплава с крышкой, 15000 об/мин, 24 x 1.5/2.0 мл.

Технические характеристики ротора AS24-2:

- максимальная скорость — до 15000 об/мин;
- вместимость — 2.0/1.5 мл x 8, 0.2 мл x 8, 0.5 мл x 8;
- материал ротора — алюминиевый сплав;
- совместимые адаптеры – **A02P2**, **A05P2**.

DLab, Китай

Ротор AS36-05 из алюминиевого сплава с крышкой, 15000 об/мин, 36 x 0.5 мл

19400071

Технические характеристики ротора AS36-05:

- Максимальная скорость — до 15000 об/мин;
- вместимость — 0.5 мл x 36, 0.2 мл x 36;
- материал ротора — алюминиевый сплав;
- совместимые адаптеры – **A02P05**.

DLab, Китай

Ротор AS4-PCR8 из алюминиевого сплава с крышкой, 15000 об/мин, 4 × 8 ПЦР-пробирок

19400072

Технические характеристики ротора AS4-PCR8:

- Максимальная скорость — до 15000 об/мин;
- вместимость — 0.2 мл ПЦР-стрипы на 8 пробирок x 4;
- материал ротора — алюминиевый сплав.

DLab, Китай

Ротор для 0.2 мл x 32 ПЦР-стрипов, 0.2 мл x 4 x 8 ПЦР-стрипов, A04-RCR8

19200810

Технические характеристики ротора A04-RCR8

- Максимальная скорость — до 7000 об/мин;
- вместимость —0.2 мл x 32 ПЦР-стрипов, 0.2 мл x 4 x 8 ПЦР-стрипов;
- материал ротора — пластик высокой прочности.

Свернуть все Названия в одну строку

DLab, Китай

Перемешивающий элемент, насадка для растворения, d 10 см, длина 60 см, нержавеющая сталь, (аналог: арт. 2387900, IKA)

18900500

Перемешивающий элемент с насадкой для растворения, радиальный поток и высокая турбулентность ускоряет растворение частиц, смешивание сверху вниз и снизу вверх, на средних и высоких скоростях.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 60;
- диаметр лопастей мешалки, см — 10;
- диаметр вала, мм — 8.

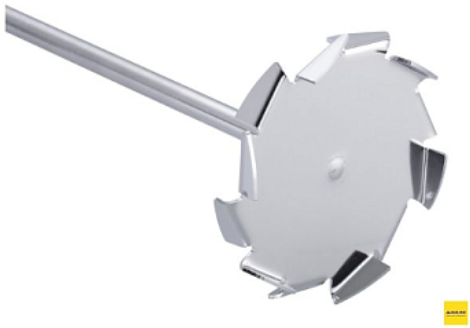

DLab, Китай

Перемешивающий элемент пропеллерный, 4 закрепленные лопасти, d 5 см, длина 40 см, нержавеющая сталь

18900071

Перемешивающий элемент пропеллерный, 4 закрепленных лопасти, осевой поток, для перемешивания сред низкой и средней вязкости, для гомогенизирования и суспендирования.

Характеристики

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- диаметр стрежня мешалки, мм — 8;
- длина мешалки, см — 40;
- размер лопасти мешалки, см — 5

DLab, Китай

Перемешивающий элемент пропеллерный, 4 закрепленные лопасти, d 6,5 см, длина 35 см, PTFE, (аналоги: арт. 509-39000-00, Heidolph; арт. 2343600, IKA)

18900075

Перемешивающий элемент пропеллерный, 4 закрепленных лопасти, для перемешивания сред на средних и высоких скоростях.

- Материал — PTFE (политетрафторэтилен);
- длина мешалки, см — 35;
- диаметр лопастей мешалки, см — 6,5;
- диаметр вала, мм — 8.

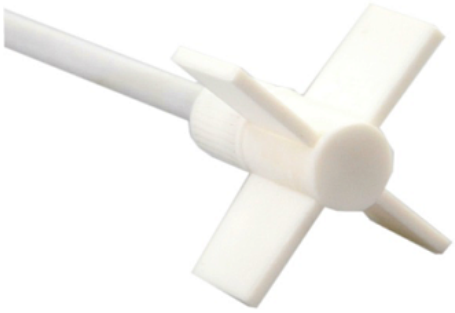

DLab, Китай

Перемешивающий элемент с плоской квадратной перфорированной лопастью, d 10 см, длина 60 см, нержавеющая сталь, (аналоги: арт. 30586779, Ohaus; арт. 9506, Bochem; арт. 9507, Bochem)

18900499

Перемешивающий элемент с плоской квадратной перфорированной лопастью, для щадящего перемешивания сред низкой вязкости на низких и средних скоростях.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 60;
- диаметр лопастей мешалки, см — 10;
- диаметр вала, мм — 8.

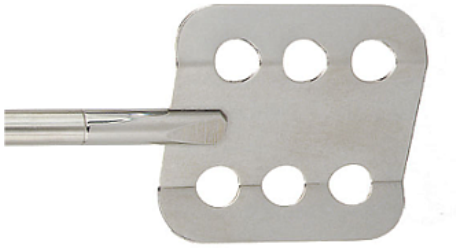

DLab, Китай

Перемешивающий элемент с плоской лопастью, d 6 см, длина 40 см, нержавеющая сталь, (аналоги: арт. 509-11000-00, Heidolph; арт. 9703, Bochem; арт. 9704, Bochem)

18900625

Перемешивающий элемент с плоской лопастью (вид «плоского лезвия»), для перемешивания сред низкой и средней вязкости на средних скоростях.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 40;
- диаметр лопастей мешалки, см — 6;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент с плоской лопастью, 2 закрепленные лопасти, d 6 см, длина 40 см, нержавеющая сталь, (аналоги: арт. 509-11000-00, Heidolph; арт. 9703, Bochem; арт. 9704, Bochem)

18900072

Перемешивающий элемент с плоской лопастью, 2 закрепленные лопасти, для перемешивания сред низкой вязкости на средних и высоких скоростях.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 40;
- диаметр лопасти мешалки, см — 6;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент с плоской лопастью, с квадратной перфорированной лопастью, d 6,8 см, длина 35 см, PTFE

18900077

Перемешивающий элемент с плоской квадратной перфорированной лопастью, для щадящего перемешивания сред низкой вязкости на низких и средних скоростях.

- Материал — PTFE (политетрафторэтилен);
- длина мешалки, см — 35;
- диаметр лопастей мешалки, см — 6,8;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент с плоской лопастью, с квадратной перфорированной лопастью, d 6,8 см, длина 40 см, нержавеющая сталь, (аналоги: арт. 509-13000-00, Heidolph; арт. 9403, Bochem; арт. 9406, Bochem)

18900073

Перемешивающий элемент с плоской квадратной перфорированной лопастью, для щадящего перемешивания сред низкой вязкости на низких и средних скоростях.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 40;
- диаметр лопасти мешалки, см — 6,8;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент с прямой лопастью, 2 закрепленные лопасти, d 7 см, длина 40 см, PTFE

18900076

Перемешивающий элемент с прямой лопастью, 2 закрепленные лопасти для перемешивания сред низкой вязкости на средних и высоких скоростях.

- Материал — PTFE (политетрафторэтилен);
- длина мешалки, см — 35;
- диаметр лопастей мешалки, см — 7;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент с раскрывающимися лопастями, d 9 см, длина 40 см, нержавеющая сталь, (аналоги: арт. 30586777, Ohaus; арт. 509-14000-00, Heidolph; арт. 9209, Bochem)

18900074

Перемешивающий элемент с раскрывающимися лопастями, для перемешивания в сосудах с узким горлом сред низкой вязкости на средних и высоких скоростях.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 40;
- диаметр лопасти мешалки, см — 9;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент спиральный, d 5 см, длина 40 см, нержавеющая сталь, (аналог: арт. 20001204, IKA)

18900628

Перемешивающий элемент спирального типа, формирует осевой поток, для получения однородного перемешивания и теплообмена от средней до высокой вязкости сред. Используется при низких и средних скоростях.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 40;
- диаметр лопастей мешалки, см — 5;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент турбинный, d 5 см, длина 40 см, нержавеющая сталь, (аналоги: арт. 30586781, Ohaus; арт. 509-20000-00, Heidolph; арт. 2746700, IKA)

18900626

Перемешивающий элемент турбинный, для перемешивания сред низкой и средней вязкости на средних и высоких скоростях, подходит для газирования.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 40;
- диаметр лопастей мешалки, см — 5;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент центрифужный, с раскрывающимися лопастями d 8,5 см, длина 35 см, PTFE, (аналог: арт. 9216, Bochem)

18900078

Перемешивающий элемент центрифужный, с раскрывающимися лопастями для емкостей с узким горлышком, перемешивания на низких и средних скоростях.

- Материал — PTFE (политетрафторэтилен);
- длина мешалки, см — 35;
- диаметр лопастей мешалки, см — 8,5;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент якорный, d 6 см, длина 40 см, нержавеющая сталь, (аналоги: арт. 30586775, Ohaus; арт. 2022300, IKA; арт. 9610, Bochem)

18900627

Перемешивающий элемент якорного типа, для перемешивания сред высокой вязкости, когда возможно выпадение осадка.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 40;
- диаметр лопастей мешалки, см — 6;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Перемешивающий элемент якорный, d 10 см, длина 60 см, нержавеющая сталь, (аналоги: арт. 30586775, Ohaus; арт. 2022300, IKA; арт. 9610, Bochem)

18900498

Перемешивающий элемент якорного типа, для перемешивания сред высокой вязкости, когда возможно выпадение осадка.

- Материал — нержавеющая сталь марки 316L;
- длина мешалки, см — 60;
- диаметр лопастей мешалки, см — 10;
- диаметр вала, мм — 8.

DLab, Китай

Штатив большой с крепежным узлом и фиксатором, Ш×В×Г 33,5×46,3×78 см

18900497

Позволяет легко и плавно поднимать и опускать лабораторные приборы и приспособления.

Характеристики штатива

- Крепежный узел для установки и фиксации на штативе;
- материал — нержавеющая сталь;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 335×463×780.

DLab, Китай

Штатив с крепежным узлом

18900258

Характеристики штатива

- Позволяет легко и плавно поднимать и опускать лабораторные приборы и приспособления;
- крепежный узел для установки и фиксации на шативе;
- материал — нержавеющая сталь;
- габариты, Ш×Г×В, см — 20×31×620×78.

DLab, Китай

Испарительная колба 20 л, для RE200-Pro

18900563

Испарительная колба большого объема для использования в роторном испарителе **RE200-Pro**.

- Материал — термостойкое стекло;
- объём колбы, л — 20.

DLab, Китай

Насос мембранный, до 13 мбар, 1,5 м³/ч, С410, (аналоги арт. 591-00160-00, Heidolph; арт. SD1P014M04, Millipore; арт. A48018960, Edwards)

18900390ДУ

Характеристики насоса мембранного С410

- Химически стойкий;
- подходит для гель-электрофореза, твердофазной экстракции, очистки растворителей, вакуумной фильтрации и роторного испарения;
- все детали изготовлены из политетрафторэтилена (ПТФЭ);
- бесшумная работа насоса;
- встроенная защита от перегрева с автоматическим возобновлением работы после падения температуры;
- максимальный вакуум, мбар — 13;
- максимальная скорость откачки, м³/ч — 1,5;
- скорость вращения мотора, об/мин — 1450;
- габариты, В×Ш×Д, мм — 280×504×254.

DLab, Китай

Приемная колба 10 л, для RE200-Pro

18900564

Приемная колба большого объема для использования в роторном испарителе **RE200-Pro**.

- Материал — термостойкое стекло;
- объём колбы, л — 10.

Свернуть все Названия в одну строку

DLab, Китай

Баня для роторного испарителя

18101888

- Объём бани, л — 5;
- нагрев бани, °C — до 180;

DLab, Китай

Вакуумный контроллер VC100

6031100300

Вакуумный контроллер **VC100** используется для работы с роторными испарителями. Все детали **VC100**, контактирующие с паром или жидкостью, изготовлены из ПТФЭ, керамики или других материалов с высокими эксплуатационными характеристиками и могут эффективно противостоять коррозии, вызванной органическими растворителями, водой, кислотой и щелочью. Встроенный выпускной клапан может подавать инертный газ в системное оборудование. **VC100** может быть связан с регулятором мощности насоса для временного отключения питания насоса после достижения стабильной степени вакуума для энергосбережения и защиты окружающей среды.

Характеристики вакуумного контроллера VC100

- Диапазон измерения, мбар — 1 - 1000;
- одноточечное и программируемое управление;
- сенсорный TFT-дисплей;
- хранилище до 5 программ, каждая из которых содержит 5-ступенчатое управление (возможность установки степени вакуума и времени);
- давление перегрузки датчика, мбар — 1500;
- диаметр разъема, мм — 8;
- габариты, мм — 189 × 207 × 193;
- вес, кг — 4,0.
- функция дистанционного управления для управления с ПК и передачи данных;
- мощность нагрева бани, Вт — 1400;
- габариты, мм — 465 × 457 × 583;
- вес, кг — 2,8.

DLab, Китай

Вакуумный уплотнитель, FFKM

18900362

Вакуумный уплотнитель во избежание потери вакуума в роторных испарителях.

Сверхстойкое уплотнение FFKM для применения с высокоабразивными растворами.

DLab, Китай

Вакуумный уплотнитель, ПТФЭ

18202027

Вакуумный уплотнитель во избежание потери вакуума в роторных испарителях.

Материал — ПТФЭ.

DLab, Китай

Зажим для испарительной колбы

18900190 красный

18900188 зеленый

Зажим для испарительной колбы для роторного испарителя.

DLab, Китай

Защитный экран для роторного испарителя RE100-Pro

18900744

Прозрачный защитный экран для использования в роторном испарителе **RE100-Pro**.

DLab, Китай

Защитный экран для роторного испарителя RE100-S

18204182

Прозрачный защитный экран для использования в роторном испарителе **RE100-S**.

DLab, Китай

Испарительная колба, шлиф NS 29/32

18300116 50 мл

18300117 100 мл

18300118 250 мл

18300119 500 мл

18300120 1000 мл

18300121 2000 мл

Испарительная колбы из стекла для использования в роторном испарителе.

Характеристики испарительной колбы

- Материал — термостойкое стекло;
- объём колбы, мл — 50; 100; 250; 500; 1000; 2000;
- шлиф — 29/32.

DLab, Китай

Испарительная трубка, шлиф NS 29/32

18100998

Испарительная трубка из стекла для использования в роторном испарителе.

Характеристики насадки

- Материал — термостойкое стекло;
- шлиф — 29/32.

DLab, Китай

Колбодержатель, для колб 50-1000 мл

18204228

Колбодержатель для колб для использования в роторном испарителе.

Характеристики колбодержателя

- Использование для колб 50-1000 мл;
- диаметр, мм — 90.

DLab, Китай

Насадка «паук», без колб, шлиф NS 29/32, 24/29

18300094

Насадка «паук» для колб из стекла для использования в роторном испарителе.

Характеристики насадки

- Материал — термостойкое стекло;

- шлиф — 35/20 и 24/29.

DLab, Китай

Насос мембранный, до 13 мбар, 1,5 м³/ч, C410, (аналоги арт. 591-00160-00, Heidolph; арт. SD1P014M04, Millipore; арт. A48018960, Edwards)

18900390ДУ

Характеристики насоса мембранного C410

- Химически стойкий;
- подходит для гель-электрофореза, твердофазной экстракции, очистки растворителей, вакуумной фильтрации и роторного испарения;
- все детали изготовлены из политетрафторэтилена (ПТФЭ);
- бесшумная работа насоса;
- встроенная защита от перегрева с автоматическим возобновлением работы после падения температуры;
- максимальный вакуум, мбар — 13;
- максимальная скорость откачки, м³/ч — 1,5;
- скорость вращения мотора, об/мин — 1450;
- габариты, В×Ш×Д, мм — 280×504×254.

DLab, Китай

Приемная колба, шлиф S 35/20

18300107 100 мл

18300108 250 мл

18300109 500 мл

18300110 1000 мл

18300111 2000 мл

Приемная колба из стекла для использования в роторном испарителе.

Характеристики приемной колбы

- Материал — термостойкое стекло;
- объём колбы, мл — 100; 250; 500; 1000; 2000;
- шлиф — 35/20.

DLab, Китай

Противопенная ловушка 250 мл, шлиф NS 29/32

18300093

Противопенная ловушка из стекла для использования в роторном испарителе.

Характеристики противопенной ловушки

- Материал — термостойкое стекло;
- объём ловушки, мл — 250;
- шлиф — 29/32.

DLab, Китай

Регулятор влажности

18900186

Регулятор влажности для использования в роторных испарителях.

Материал — ПВДФ, ПТФЭ, АБС, боросиликатное стекло, нержавеющая сталь.

DLab, Китай

Соединитель, шлиф NS 29/32, 14/23

183000896

Соединитель из стекла для использования в роторном испарителе.

Характеристики соединителя

- Материал — термостойкое стекло;
- шлиф — 29/32 и 14/23.

DLab, Китай

Соединитель, шлиф NS 29/32, 19/26

18300095

Соединитель из стекла для использования в роторном испарителе.

Характеристики соединителя

- Материал — термостойкое стекло;
- шлиф — 29/32 и 19/26.

DLab, Китай

Соединитель, шлиф NS 29/32, 24/29

18300094

Развернуть все Названия в одну строку

DLab, Китай

Насадка DS-160/10, 10 мм, для объемов 1 - 250 мл

18900544

DLab, Китай

Насадка DS-160/5, 5 мм, для объемов 0,1 - 50 мл

18900543

Свернуть все Названия в одну строку

DLab, Китай

Адаптер для 8 пробирок VT1.3.4

18900023

Адаптер **VT1.3.4** для 8 пробирок диаметром 16 мм, используется с **VT1.3/ VT1.2/PS1.1**.

DLab, Китай

Адаптер для 8 пробирок VT1.3.5

18900024

Адаптер **VT1.3.5** для 8 пробирок диаметром 20 мм, используется с **VT1.3/ VT1.2/PS1.1**.

DLab, Китай

Адаптер для 15 пробирок VT1.3.2

18900021

Адаптер **VT1.3.2** для 15 пробирок диаметром 10 мм, используется с **VT1.3/ VT1.2/PS1.1.**

DLab, Китай

Адаптер для 16 пробирок VT1.3.3

18900022

Адаптер **VT1.3.3** для 16 пробирок диаметром 12 мм (2-7 мл), используется с **VT 1.3/ VT 1.2/PS1.1**.

DLab, Китай

Адаптер для 24 пробирок VT1.3.8

18900395

Адаптер **VT1.3.8** для 24 пробирок диаметром 10 мм, используется с **VT1.3/ VT1.2/PS1.1**.

DLab, Китай

Адаптер для 48 пробирок VT1.3.1

18900020

Адаптер **VT1.3.1** для 48 пробирок используется с **VT1.3/ VT1.2/PS1.1.**

VT1.3.1

DLab, Китай

Двойной зажим для микропланшетов MXM-116

18900079

MXM-116 предназначен для работы с микропланшетами, разработан для компактного шейкера **MX-M**. Размеры устройства составляют 27,94 см в длину, 15,54 см в ширину и 3,53 см в высоту, а его вес — 49,9 грамма.

DLab, Китай

Зажим для микропланшета PS1.2

18900042

Зажим **PS1.2**, предназначенный для микропланшета для шейкера **MX-M**, имеет следующие габариты: 27,94×11,53×3,53 см, а его вес составляет 49,9 грамма.

DLab, Китай

Платформа для пробирок и небольших сосудов VT1.3.6

18900043

Платформа для пробирок диаметром менее 99 мм и небольших сосудов.

DLab, Китай

Резиновая вакуумная лапка VT1.3.7

18900158

Резиновая вакуумная всасывающая лапка с винтом, 1шт.

DLab, Китай

Стандартная платформа для одной пробирки и небольших сосудов, VT1.1

18900034

Стандартная платформа **VT1.1** для одной пробирки диаметром менее 30 мм и небольших сосудов.

DLab, Китай

Стержень для удержания адаптера для пробирок VT1.2

18900044

Используется с адаптерами для пробирок **VTI.3.1 to VTI.3.5**.

DLab, Китай

Универсальная верхняя пластина и вакуумные ножка в комплекте, VT1.3 VT1.3.7

18900505

Универсальная верхняя пластина и вакуумные всасывающую ножки в комплекте (включает одну верхнюю пластину и четыре всасывающие ножки).

DLab, Китай

Универсальный верхний адаптер (круглый) PS1.1, используется с VT1.3.1-5

18900067

Универсальный верхний адаптер (круглый) **PS1.1** используется с адаптерами для пробирок **VT1.3.1-5**.

Свернуть все Названия в одну строку

DLab, Китай

Термоблок «два в одном», ванна с шариками/водяная баня, для HB105-S1 и HB150-S1, короткий

18900522

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Блоки отличаются количеством гнезд, размеры гнезд зависят от объема и формы пробирок. Также некоторые блоки выпускаются в двух вариантах — низкие и высокие.

В термостаты **HB105-S2** и **HB150-S2** можно добавить по 2 коротких термоблока.

DLab, Китай

Термоблок «два в одном», ванна с шариками/водяная баня, для HB120-S, HB105-S2, HB150-S2, длинный

18900523

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Блоки отличаются количеством гнезд, размеры гнезд зависят от объема и формы пробирок. Также некоторые блоки выпускаются в двух вариантах — низкие и высокие.

В термостаты **HB105-S2** и **HB150-S2** можно добавить по 2 коротких термоблока.

DLab, Китай

Термоблок для планшета 96/384 лунок, для термостатов HB120-S, HB105-S2, HB150-S2, длинный

18900223 высокий

18900279 низкий

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Блоки отличаются количеством гнезд, размеры гнезд зависят от объема и формы пробирок. Также некоторые блоки выпускаются в двух вариантах — низкие и высокие.

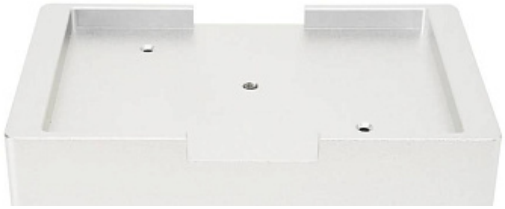

В термостаты **HB105-S2** и **HB150-S2** можно добавить по 2 коротких термоблока.

DLab, Китай

Термоблок для пробирок, для термостатов HB105-S1 и HB150-S1, короткий

18900459 30×0,2 мл

18900460 20×0,5 мл

18900461 20×1,5 мл

18900462 20×2 мл

18900463 12×5 мл

18900464 12×15 мл

18900465 4×50 мл

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Блоки отличаются количеством гнезд, размеры гнезд зависят от объема и формы пробирок. Также некоторые блоки выпускаются в двух вариантах — низкие и высокие.

В термостаты **HB105-S2** и **HB150-S2** можно добавить по 2 коротких термоблока.

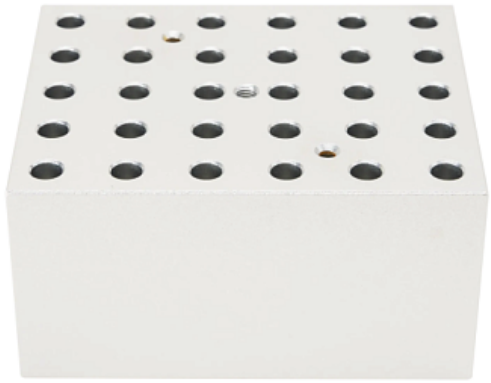

DLab, Китай

Термоблок для пробирок, для термостатов HB120-S, HB105-S2, HB150-S2, длинный

18900218 54×0,2 мл, высокий

18900274 54×0,2 мл, низкий

18900219 40×0,5 мл, высокий

18900275 40×0,5 мл, низкий

18900253 40×1,5 мл, высокий

18900276 40×1,5 мл, низкий

18900220 40×2 мл, высокий

18900277 40×2 мл, низкий

18900818 60×2 мл виалы, высокий

18900546 45×5 мл вакутейнеры, высокий

18900221 28×5/15 мл, высокий

18900222 8×50 мл пробирки, высокий

18900224 18×0,2 мл, 0,5 мл, 1,5/2 мл, высокий

18900278 18×0,2 мл, 0,5 мл, 1,5/2 мл, низкий

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Блоки отличаются количеством гнезд, размеры гнезд зависят от объема и формы пробирок. Также некоторые блоки выпускаются в двух вариантах — низкие и высокие.

В термостаты **HB105-S2** и **HB150-S2** можно добавить по 2 коротких термоблока.

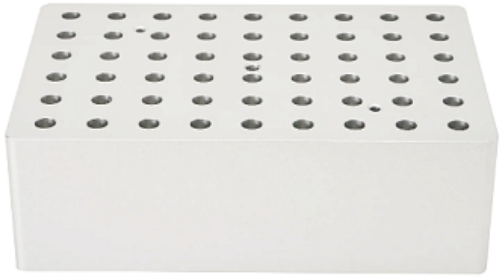

DLab, Китай

Термоблок для стрипов (1×8) или планшет (96 луночный), низкий, для HB120-S, HB105-S2, HB150-S2, длинный

18900504

Система сменных блоков позволяет легко заменять элементы, адаптируя термостат под нужды конкретного опыта или эксперимента. Это значит, что исследователи могут быстро менять пробирки различных размеров и форм, не теряя при этом в качестве терморегулирования, или использовать один прибор под самые разные задачи, меняя лишь блоки.

Блоки отличаются количеством гнезд, размеры гнезд зависят от объема и формы пробирок. Также некоторые блоки выпускаются в двух вариантах — низкие и высокие.

В термостаты **HB105-S2** и **HB150-S2** можно добавить по 2 коротких термоблока.

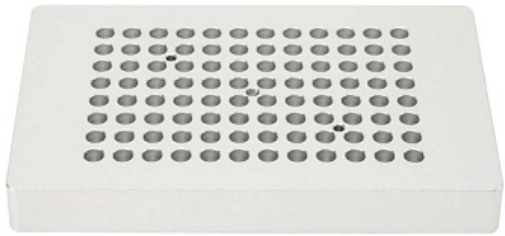

Развернуть все Названия в одну строку

DLab, Китай

Штатив для 6 автоматических пипеток HiPette, (аналоги: арт. 9420290, Thermo FS; арт. Si-6, Sovtech, Россия)

7030000085

- Предназначены для хранения одно- и многоканальных пипеток;
- штатив линейного типа — позволяют располагать пипетки в один ряд;
- штатив представляет собой две пластмассовые опоры и алюминиевую перекладину посередине со специальным покрытием;
- вместимость 6 одноканальных пипеток.

DLab, Китай

Наконечник 0,5 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр PP, 5 шт./уп.

17900032

DLab, Китай

Наконечник 1,25 мл, к степперу, поршень PE-HD, цилиндр PP1 штука, 5 шт./уп.

17900033

DLab, Китай

Наконечник 2,5 мл, для степпера, поршень PE-HD, цилиндр PP, 5 шт./уп.

17900034

DLab, Китай

Наконечник 5 мл, для степпера, поршень PE-HD, цилиндр PP, 5 шт./уп.

17900035

DLab, Китай

Наконечник 12,5 мл, для степпера, поршень PE-HD, цилиндр PP, 5 шт./уп.

17900036

DLab, Китай

Наконечник 25 мл, для степпера, поршень PE-HD, цилиндр PP, с адаптером, 2 шт./уп.

17900037

DLab, Китай

Наконечник 50 мл, для степпера, поршень PE-HD, цилиндр PP, с адаптером, 2 шт./уп.

17900038

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: http://dlab.nt-rt.ru/